

スロージューサー

品番：TSJ800

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいただき、
正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いに
なる方がいつでも見られると
ころに必ず保管してください。

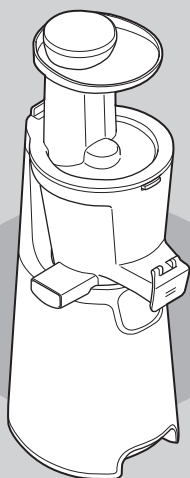

も く じ



安全上のご注意	1～3
各部のなまえとはたらき	4



使いかた	5～10
------------	------



お手入れのしかた	11～12
----------------	-------



故障かな?と思ったら	13
仕様	13



アフターサービス	14
保証書	裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



禁止

交流100V以外で使わない。(日本国内専用)
発火する恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、
電源コードが断線する恐れがあるため、
次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい



火災・感電・やけど・ショートのおそれがあります。



禁止

電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使用しない


火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、
電源プラグを持って抜く。

電源プラグを
傷める恐れが
あります。



安全上のご注意



禁止

投入口・カス排出口の中に、手・指・スプーン・箸など調理材料以外のものは入れない。

けがをする恐れがあります。

子供だけで使わせない。
幼児の手の届く所で使わない。

子供や幼児がけがをする恐れがあります。



梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）・
取り外した部品を、子供の手の届く場所に置かない。


口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



必ず守る

移動させるときは、電源プラグを抜き、
本体とタンクを分けて持つ。

けが・破損の恐れがあります。

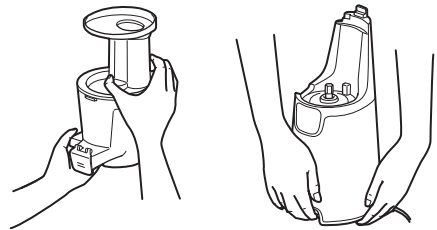

分解禁止

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・
改造をしない。

発火・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しや
スイッチ操作をしない。

感電の恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。

感電の恐れがあります。

⚠ 注意



必ず守る

スイッチが「停止」になっていることを
確認してから、電源プラグを抜き差し
する。

けがをする恐れがあります。



禁止

30 秒以上の空運転（材料を入れない
状態での運転）をしない。


本製品が破損する恐れがあります。



電源プラグ
を抜く

使用後や、部品の取り付け・取り外し
および、お手入れするときは、スイッチ
を「停止」にし、電源プラグを抜いて
おく。

けがをする恐れが
あります。



運転中にフタを外さない。

運転停止後、回転が完全に止まるまでは
フタを外さない。

けがをする恐れがあります。

材料を多く詰め込んだり、
かたい材料を強く押し込まない。

本製品が破損する恐れがあります。

安全上のご注意



禁 止

運転中に移動させない。
不安定な所では使わない。

けがをする恐れがあります。

プッシャーを強く押さない。

本製品が破損する恐れがあります。

定格時間を越えて使わない。
(次の運転まで 1 時間以上休ませる。)

本製品が破損する恐れがあります。



禁 止

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。


ジュース用フィルターをフローズンに使わない。

本製品が破損する恐れがあります。

製品の保護装置について

本製品は、故障を防ぐために、自動で止まることがあります。


使用中に止まった場合は、必ず「停止」を押してから
電源プラグを抜き、下記の方法で処置してください。

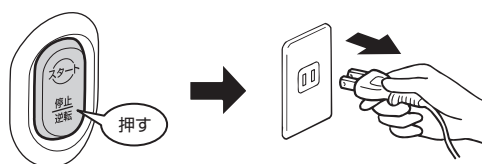

● 「ピ、ピ、ピ・・・」と警告音が鳴り、動かなくなったとき。

考えられる原因：食材を多く入れすぎたり、固い食材を入れたりして、スクリューが回らなくなった。

処置の方法：①本体からタンクを外し、タンク内の材料を取り除く。(11～12 ページ参照)
②本体底面にあるリセットスイッチを押す。



リセットスイッチ

● 警告音が鳴らずに動かなくなったとき。

考えられる原因：定格時間を超えて長時間使用した。固い材料を調理してモーターに負荷がかかった。

処置の方法：1 時間以上休ませる。
(休止時間が足りない場合、スタートを押しても動作しません。)

それでも直らないときは、14 ページ「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

※安全上のご注意のイラストは、実際の商品とは異なる場合があります。



各部のなまえとはたらき


はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「※」の付いた部品・付属品はお取り寄せできます。テスコム製品取扱店へ
お問い合わせください。ホームページでもご購入いただけます。
URL <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。


付属品

レシピブック※
掃除ブラシ※


スクリュー※



ジュース用
フィルター※




フローズン用
フィルター※



プッシャー※

フタ※

タンクパッキン※



搾りカスパッキン
(取り外せません)

カス排出口

カス用※
カップ

タンク※

本体

注ぎ口

カップ※

電源コード

電源プラグ

投入口

フタ固定フック


スイッチ



押すと、回転します。

押すと、停止します。
長押しすると、押して
いる間だけ逆回転します。

注ぎ口キャップ
(外せません)



ジュースパッキン※



使いかた


初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前に本体以外の部品を洗ってからお使いください。(各部の外しかた・洗いかたは 11 ~ 12 ページ参照)

各部の取り付けかた

電源プラグがコンセントから抜かれていること、「スタート」が押されていないことを確認してから、組み立ててください。


1 タンクに各パッキンを取り付ける。(購入時は取り付けられています。)

● ジュースパッキン

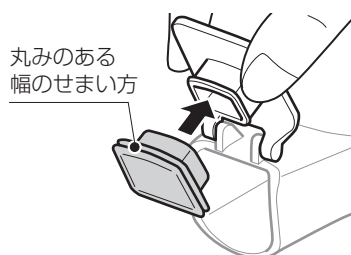


注ぎ口キャップ中央の四角い部分に、図の向きでかぶせます。

● タンクパッキン



タンクの中央に、上からしっかりはめ込みます。


● 搾りカスパッキン (タンク裏側)



図の ■ の部分を、線が見えなくなるまで、完全に押し込みます。


2 本体にタンクをセットする。

注ぎ口がスイッチの反対側になるように、本体の凸部 (2ヶ所) とタンクの凹を合わせて乗せます。




ジュース用

フローズン用




② フィルター




① タンク

3 タンクにフィルターをセットする。

① タンクの注ぎ口側にある凹凸と、フィルターのふちの形を合わせて、上からはめます。




② フィルターの上部をしっかりと下に押して、確実に取り付けます。



4 タンクの中央にスクリューを取り付ける。

中心を本体の軸に差し込みます。
左右に軽く回しながら、しっかり奥まで
押し込んでください。


※タンクとフィルターのすき間に
指をはさまないよう、ご注意く
ださい。

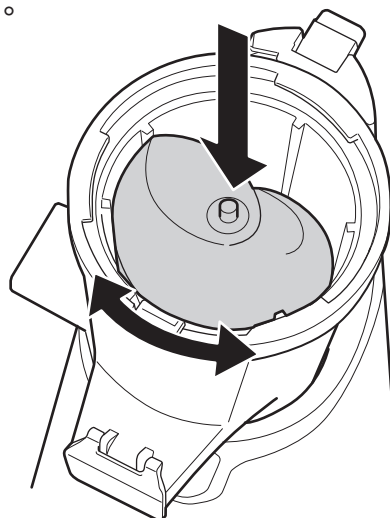

5 フタを取り付ける。


- ①タンクの▲印とフタの■印を合わせて、フタをはめます。
- ②タンクの▲印とフタの▼印が合う位置まで、フタを図の矢印の方向にしっかりと回します。

※フタを回すとき、この部分に
手のひらや指をはさまないよう、
ご注意ください。

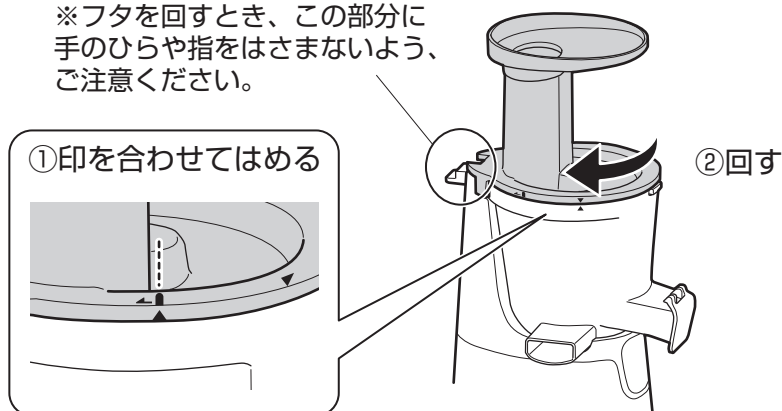

※フタがはまらないときは、タンク・フィルター・スクリューの取り付けを確認してください。

- ③フタをしっかりと取り付けたら、フタ固定フックを立てます。

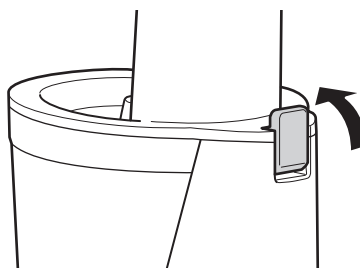

使えない材料（一例）

- **固い芯**
とうもろこしの芯・パイナップルの芯など
- **厚い皮**
メロンの皮・スイカの皮など
- **粘り気の強いもの**
とろろいもなど
- **水分が少ないもの**
生のかぼちゃ・ごぼうなど
- **氷**
- **熱いもの**
フタ・カップは耐熱ではありません
- **乾物**
乾燥大豆などの豆類・穀類など乾燥した材料
- **固い種が完全に取り除けないもの**
柿など
- **固く大きな種**
桃の種・マンゴーの種など
- **凍ったままの固いもの**

ジュース用の材料の準備

材料はよく洗い、投入口（約 3×4cm）に楽に入る大きさに切ってください。
付属のレシピブック 2 ページもご覧下さい。

★オレンジ・グレープフルーツなどの柑橘類

- 外皮をむき、子房に分けるか投入口に入る大きさに切る。
- ※薄皮や種はそのまま搾ることができます。

★りんご・なしなど 皮も食べられるくだもの

- ヘタを取り、投入口に入る大きさのくし切りにする。

★キウイなど 皮をむいて食べるくだもの

- 皮をむき、投入口に入る大きさに切る。

★パイナップル

- 皮をむき、芯を取り除いて、投入口に入る大きさに切る。

★メロン・スイカ

- 皮をむき、投入口に入る大きさに切る。
- ※種はそのまま搾ることができます。

★いちご・ブルーベリーなど

- ヘタを取り、そのまま投入するか、大きいものは投入口に入る大きさに切る。

★にんじん・大根など

- ヘタや葉を取り、長さ 10cm、2cm 角の棒状に切る。

★葉物野菜

- 根は切り落とし、長さ 8cm 程度に切る。
- ※葉物野菜のみでは搾ることができません。（8 ページ「上手に搾るには」参照）

★トマト・パプリカ

- ヘタを取り、投入口に入る大きさに切る。

★乾燥大豆

- 乾燥大豆は12時間以上水に浸してもどす。(浸した水は使わないでください。)
- おたまなどを使い、大豆と同量の液体と一緒に、少しずつ投入する。(水分がないと搾れません。)
- ※水煮など加熱された大豆から豆乳を作ることはできません。
- ※出来上がった豆乳・おからは、必ず加熱してください。

フローズン用の材料の準備

付属のレシピブック9ページもご覧ください。

★果物

- 材料はよく洗い、皮のあるものは皮をむいて、2cm角程度の大きさに切る。
- ※ジュースとは違い、投入した材料がすべてフローズンに混ざって出て来ます。小さな種、ヘタなども取り除いてください。薄皮も、むいて使うと舌ざわりがよくなります。

★葉物野菜

- 根は切り落とし、柔らかめにゆでて2～3cmの長さに切る。

★豆乳・ヨーグルト(水やジュースなどの液体は使えません。)

- 製氷皿に入れる。

- ①材料同士が重ならないよう、平らに並べてフリーザーバックなどに入れ、冷凍する。
(市販の冷凍果実も使えます。)
- ②凍った食材を、つまようじが中心までずっと刺さる固さに解凍する。
材料が固まって凍っているときは、ばらばらに分ける。

上手に搾るには

- 材料を薄く切りすぎないでください。薄すぎるとスクリュウの間に入り込み、上手く搾れない場合があります。
- 材料は少量ずつゆっくり投入してください。一度に入れると、詰まりの原因になります。
- タンク内に、カスを溜め過ぎないでください。フタが外れにくくなります。
- 葉物野菜を搾るときは、水分の多い食材と葉物野菜を交互に投入してください。
- フィルターのメッシュが詰まったり、トマトやオレンジの薄皮などがフィルターに張りつくと、出来上がり量が少なくなります。
十分に搾れなくなってきたら、お手入れをしてください。(11～12ページ参照)

ジュース・フローズンの作りかた

ご 注 意


- 合計 15 分間使ったら、1 時間以上休ませる。




- 使えない材料を入れない。(7 ページ参照)
- 材料を一気に押し込まない。プッシャーを強く押しすぎない。故障する原因となります。

1 本体に各部を取り付け (5 ～ 6 ページ参照)、カップとカス用カップをセットする。

- フローズンを作るときも、カス排出口から少量の液体が垂れる場合がありますので、カス用カップをセットしてください。

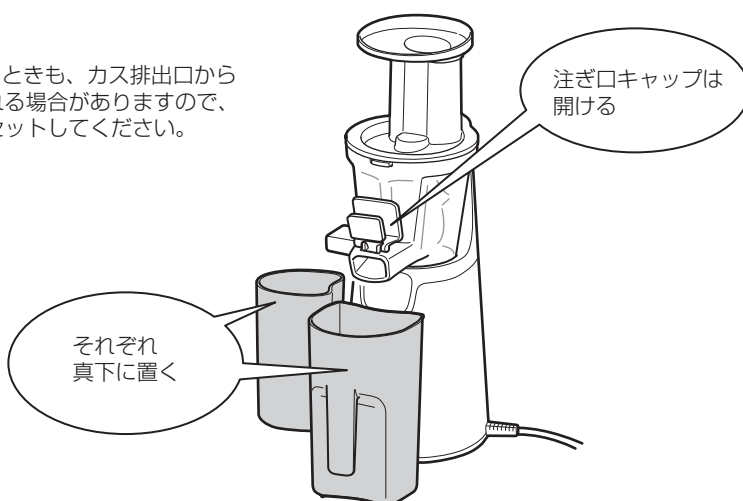


2 「スタート」が押されていないことを確認して、電源プラグをコンセントに差し込む。





3 「スタート」を押す。

- 材料は入れないでください。



4 スクリューが回りはじめたら投入口から材料を入れ、プッシャーでゆっくり押す。


- 搾りはじめに、カス排出口からジュースが少量出ることがあります。

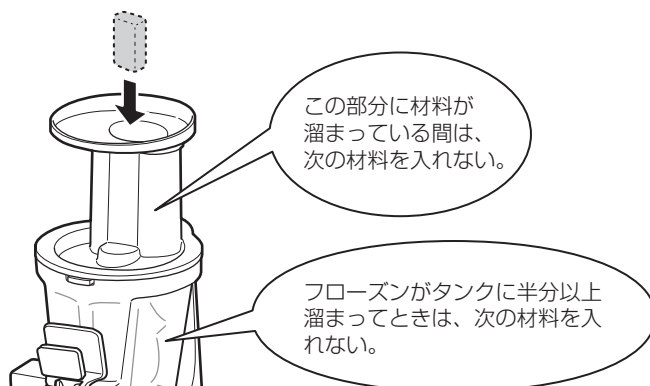

材料が途中で詰まったとき、スクリューの動きが遅くなったとき、空回りしているときは、「逆転」を長押しして、逆回転させます。5～10秒逆回転させたあと、「スタート」を押して調理を続けてください。それでも直らないときは、電源プラグを抜いて、タンク内のお手入れをしてください。(11～12ページ参照)


※使用中に運転が停止したときは、保護装置が働いています。
3 ページの手順で対処してください。

5 「停止」を押して運転を止め、注ぎ口キャップを閉める。



6 電源プラグをコンセントから抜く。

- 「ピッ」と音がします。
- タンク内に残ったフローズンは、ゴムベラなどを使って取り出してください。
- 使用後は、なるべく早くお手入れをしてください。






お手入れのしかた

必ずスイッチを「停止」にし、電源プラグをコンセントから抜いてから、各部に分けてお手入れをしてください。


各部の取り外しかた

電源プラグがコンセントから抜かれていること、「スタート」が押されていないことを確認してから、取り外してください。


- 1** フタ固定フックを外す。
タンクの▲印とフタの■印が合うまで、フタを図の矢印の方向に回して、取り外す。

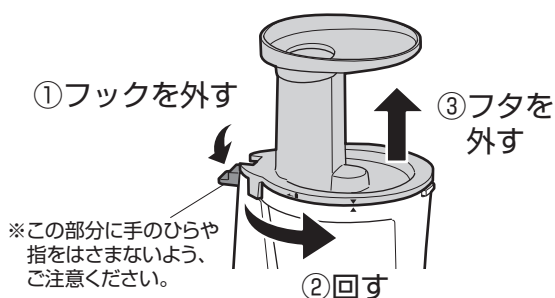


- 3** タンクを傾けて、底の方からスクリューを押し出して取り出す。
※スクリューを落とさないよう注意してください。

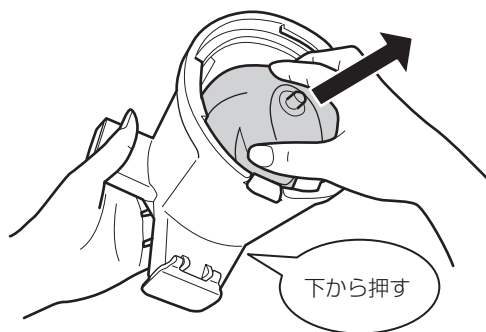

- 2** タンクを持ち上げて本体から外す。

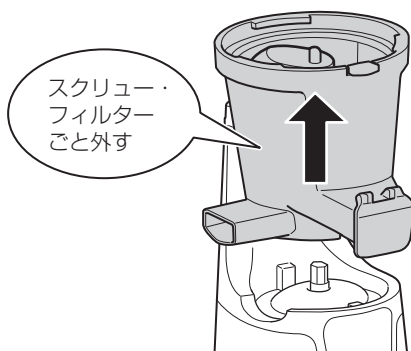


- 4** タンクのふちにかかっているフィルターの上部を、内側へ押して、フィルターを外す。




- 5** タンクから各パッキンを外す。(購入時は取り付けられています。)

●ジュースパッキン




注ぎ口キャップを押さえ、パッキンを引っばって外します。

●タンクパッキン



上に引き抜きます。

●搾りカスパッキン
(タンク裏側)



矢印の方向に引き出します。

取り外せません。

お手入れ

本体

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

⚠ 水濡注意

本体は水洗いできないので、ぬらさないように注意する。故障の原因となります。

プッシャー・フタ・各カップ・タンク・各パッキン

各部に分けて、中性洗剤をつけたスポンジで洗い、水かぬるま湯（40℃以下）でよくすすぐ。各パッキンは外して洗ってください。

各フィルター・スクリュー

●手洗い

中性洗剤をつけたスポンジや付属の掃除ブラシで洗い、よくすすぐ。

●食器洗い乾燥機使用

食器洗い乾燥機の取扱方法にしたがって、洗う。
※仕様が80℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。

お手入れ後は、十分に乾燥させてから各部を本体にセットし（5～6ページ参照）、直射日光の当たらない通気性の良い場所で保管する。

ご 注 意

- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきんを使わない。
- カップなどに食材の色がついてしまうことがありますが、使用上問題ありません。
- お手入れ後は、各パッキンを取り付けておく。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談窓口」にご相談ください。
(14 ページ参照)

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

スクリーが回らない。

- フタがきちんと取り付けられていない。
- 電源プラグが抜けている。

- 正しく組み立てなおす。
(5 ～ 6 ページ参照)
- 電源プラグをコンセントに差し込む。

運転が途中で止まった。

- 材料を一度に多く入れた。
プッシャーで強く押し込みすぎた。
材料がスクリーにはさまった。
- 定格時間を越えて使っている。
- 禁止食材を使っている。

安全装置が働いています。
3 ページ の手順で対処してください。

タンクの下からジュースが漏れる。

- フィルターの目が詰まっている。
- 各パッキンが正しく取り付けられていない。

- フィルターを掃除する。
- 正しく取り付ける。
(5 ページ参照)

スクリーやフィルターが欠けたり、変形している。
煙がでる。
電源コードがねじれて戻らなくなった。

ただちに使用を中止し、「お客様相談窓口」にご相談ください。
(14 ページ参照)

仕 様

仕 様	品 名	スロージューサー	寸 法	高さ415×幅145×奥行き180 (mm)
	品 番	TSJ800	質 量	3.3kg
	電 源	AC100V 50/60Hz	定 格 時 間	15分
	消 費 電 力	150W	コード長さ	1.2m
	回 転 数	約50回転/分		



アフターサービス

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1

FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のスロージャーサーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

症状

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止事故防止のため、電源プラグ
を抜き、販売店に点検・修理
をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理

品 番	TSJ800	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★お客様	ご芳名	様	★お買い上げ年月日	年	月 日
	ご住所（〒 ）		★販売店 住所・店名		
	お電話		電話		

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1