




## マイナスイオン カールドライヤー

### 形名：TIC880

### 取扱説明書

#### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。



..... 1 2



..... 3  
..... 3



..... 4  
.....



..... 6  
..... 7 8



..... 9



⚠ 警告

⚠ 注意

⚠ 警告



off

火災・感電の恐れがあります。



OA

他の器具とコンセントを併用すると、  
発火・感電の恐れがあります。

OOV


火災・感電・やけどの恐れがあります。



火災・ショート・感電の恐れがあります。

火災・感電の恐れがあります。

電源コードが断線し、火災・感電・  
やけどの恐れがあります。



(左図の場合は分解禁止)



(左図の場合は電源プラグを  
コンセントから抜く)



電源コードが断線すると、大きなスパークが  
発生して、やけど・感電の恐れがあります。

感電・発火・けがの恐れがあります。

感電・発火・けがの恐れがあります。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

爆発・火災の恐れがあります。



火災・やけどの恐れがあります。



火災・感電の恐れがあります。



風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。

発火・やけどの恐れがあります。

連続過負荷による故障の恐れがあります。



絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート  
の恐れがあります。



ショート・感電の恐れがあります。



ショート・感電の恐れがあります。



火災・感電・けがの恐れがあります。

## ⚠ 注意



電源プラグが傷んで、感電・ショート・  
発火の恐れがあります。



髪の毛が切れたり、やけど・故障の  
恐れがあります。



やけどの恐れがあります。

やけどや、熱による変質・変形の恐  
れがあります。



本体の中に入ると火災・感電のおそれがあります。

やけど・火災・故障の恐れがあります。

熱による変質・変形や、アタッチメント  
に絡み付く恐れがあります。

過熱して、髪の毛がこげたり、やけど  
の恐れがあります。

やけど・故障の恐れがあります。

故障の恐れがあります。


火災の原因に  
なります。




感電・発火・けがの恐れがあります。



やけどの恐れがあります。

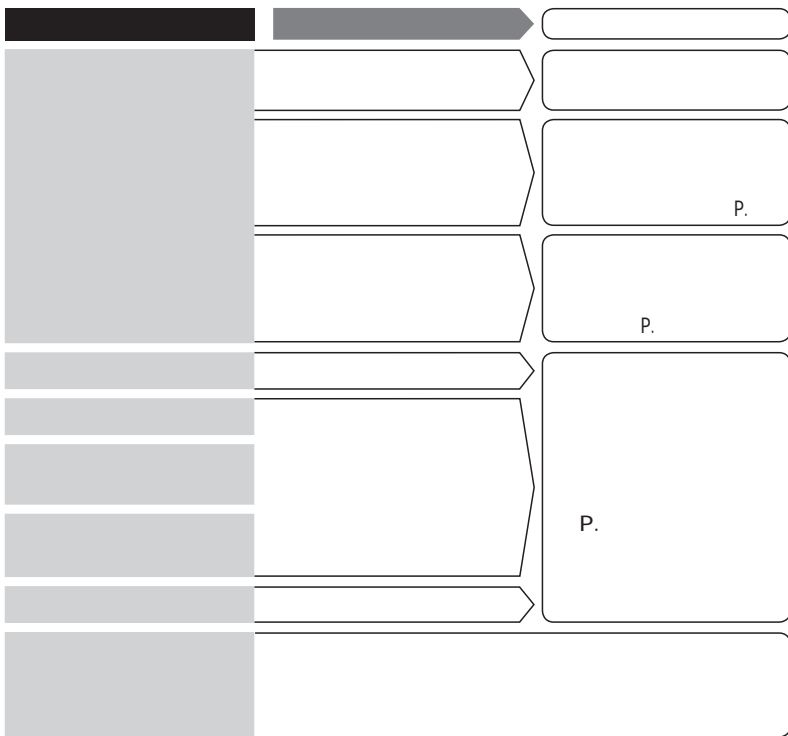

				.7m
	TIC880			70g 90g 90g 0g
	AC 00V 50/60Hz			
	700W			
	0 0			
	5 x	7mm		



6



5.

9 7



**0120-343-122**



**0120-106-018**

90 08

0

TEL 0 6 6 870


FAX 0 6 5 0808




マイナスイオン発生時に点灯します。  
dry ..... オレンジ  
hair care ... オレンジ  
cool ..... グリーン




(インレットネット付き)

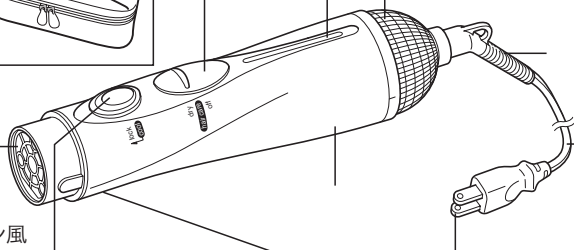

マイナスイオン風を吹き出します。



ドライヤーから発生したマイナスイオンを帯びた微細な水分子が、キューティクルを保護します。




※アタッチメントは、別売もしております。販売店へお問い合わせください。



1

アタッチメントの凹部と本体の凸部を合わせて、「カチッ」と音がするまで差し込む。

プッシュボタンを押しながら、アタッチメントを抜く。




2

3

dry  
hair care

温風が出て、イオンランプが点灯（マイナスイオンが発生）します。




「dry」 …………… スピード乾燥セットができます。

「hair care」 …… 風量は変わらず、温風温度が下がるので、自然乾燥に近い状態で使えます。  
(「dry」の風が熱く感じたら「hair care」に切り替えてご使用ください。)


4

- 巻く毛束は少なめにし、ブラシに対して髪が直角になるよう、1.5周以内で巻き付ける。(斜めに巻き付けると髪が絡んで外れなくなる恐れがあります。)
- 髪を外すときは、巻き付けと同じ向きにゆっくりと回しながら、毛先に向かって滑らせる。(髪が絡んで外れなくなる恐れがあります。)



5

off




# 6

## ⚠ 注意

0 0



\_\_\_\_\_ .5  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



## ★ アドバイス

乾いたタオルで髪全体をよく拭いて、トリートメントローションやヘアクリームなどをつけてから使うと、髪の乾燥を防ぎ、つややかな髪を保ちます。




セットローションや蒸しタオルなどで、少し湿り気を与えてから使うと、セットしやすく、カールの持ちもよくなります。




髪を少し引っぱり気味に整えましょう。

髪からブラシを外す前に、クールショットスイッチを押して、冷風を10～15秒あててください。(クールショットスイッチを押している間、冷風に変わります。)



クールショットスイッチを押しながら、スライドしてロック(固定)してください。





切替スイッチを「off」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。


乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。



「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

本体の水洗いは絶対にしない。また、アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。


1. インレットネットの●印を、本体の▼マークに合うまで左に回し、本体から外す。
2. ホコリや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除く。(インレットネットの外側・内側、吸込口)
3. インレットネットの●印を、本体の▼マークに合わせてはめ込み、本体の●印と合うまで右に回して取り付け。



温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、吸込口・インレットネットはこまめに(月1回以上)お手入れする。


1. ホコリや髪の毛などを、歯ブラシなどで取り除く。
2. スタイリングブローブラシのブラシベース・スタイリングアイロンブラシ・ボリュームコームを水洗いし、充分に乾燥させる。

●スタイリングブローブラシ ●スタイリングアイロンブラシ ●ボリュームコーム

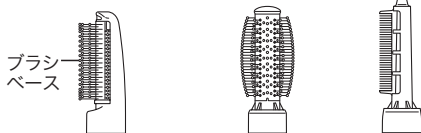

スタイリングブローブラシのブラシベースは取り外しできます。

ブラシベースを、図のように押し下げて外す。



ブラシベースの凸部(A)をブラシ本体の凹部(A)に差し込み、押し下げながら凸部(B)を凹部(B)に取り付ける。



愛情点検



1 1

1....

2....

3....

4....

....

This warranty is valid only in Japan.

.....				<b>持込修理</b>	
		<b>TIC880</b>			
	<b>1</b>		年 月 日		
★ お 客 様			★ 販 売 店		